



▶ MRDB7L-40 带过流保护的漏电断路器(电子式RCBO)

1. 型号说明

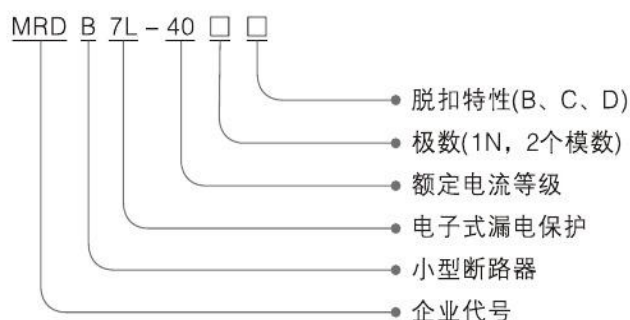

2. 外形及安装尺寸

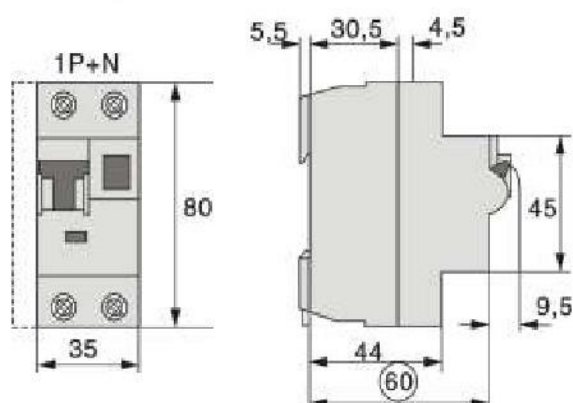

3. 技术参数

■ 电气参数

符合的电气标准: IEC 1009(EN61009)

CCC, CB, TÜV GB16917.1

脱扣时间: 最少10ms延时

额定电压(Ue): 230V; 50Hz

额定剩余动作电流: 10, 30, 100, 300mA

灵敏性: A型, Ac型

选择性级别: 3

额定分断能力Icn: 10KA

额定电流In: 6-40A

脱扣特性: D, C特性曲线

最大可连上的熔断器: 100A gL(>10kA)

抗气候环境能力: 根据IEC1008国际标准

外壳防护等级: IP40(安装后)

寿命: 电气, 不少于4000次通断动作

机械, 不少于20000次通断动作

■ 机械参数

外壳宽度: 35mm(2个模数)

安装方式: 安装在DIN导轨35mm

端子接线能力: 导线1-25mm²; 母排厚度0.8-2mm

4. 主要特点

- 动作功能与主线路电压无关
- 具有中线开断功能, 更加安全可靠
- 双功能接线端子, 接线能力强
- 具有触头状态指示器, 便于识别触头接触情况
- 不同手柄颜色用于指示额定电流
- 分断能力高达10KA
- 额定电流范围宽, 可作为家庭总开关使用





注: 1P+N是两个模数宽

▶ MRDB7L-40 带过流保护的漏电断路器(电子式RCBO)

5. 产品列表

漏电、过载
和短路三种
保护功能于
一体。

1极+中线



	额定电流 (A)In	额定漏电 电流(A)In	型号	额定电流 (A)In	额定漏电 电流(A)In	型号
可防止由于 电子设备开 关操作引起 的误脱扣。 C特性曲线 10000	6	0.03	MRDB7L-6/1N/0.03/C	6	0.10	MRDB7L-6/1N/0.10/C
	10	0.03	MRDB7L-10/1N/0.03/C	10	0.10	MRDB7L-10/1N/0.10/C
	13	0.03	MRDB7L-13/1N/0.03/C	13	0.10	MRDB7L-13/1N/0.10/C
	16	0.03	MRDB7L-16/1N/0.03/C	16	0.10	MRDB7L-16/1N/0.10/C
	20	0.03	MRDB7L-20/1N/0.03/C	20	0.10	MRDB7L-20/1N/0.10/C
	25	0.03	MRDB7L-25/1N/0.03/C	25	0.10	MRDB7L-25/1N/0.10/C
	32	0.03	MRDB7L-32/1N/0.03/C	32	0.10	MRDB7L-32/1N/0.10/C
	40	0.03	MRDB7L-40/1N/0.03/C	40	0.10	MRDB7L-40/1N/0.10/C
D特性曲线 10000	6	0.03	MRDB7L-6/1N/0.03/D	6	0.10	MRDB7L-6/1N/0.10/D
	10	0.03	MRDB7L-10/1N/0.03/D	10	0.10	MRDB7L-10/1N/0.10/D
	13	0.03	MRDB7L-13/1N/0.03/D	13	0.10	MRDB7L-13/1N/0.10/D
	16	0.03	MRDB7L-16/1N/0.03/D	16	0.10	MRDB7L-16/1N/0.10/D
	20	0.03	MRDB7L-20/1N/0.03/D	20	0.10	MRDB7L-20/1N/0.10/D
	25	0.03	MRDB7L-25/1N/0.03/D	25	0.10	MRDB7L-25/1N/0.10/D
	32	0.03	MRDB7L-32/1N/0.03/D	32	0.10	MRDB7L-32/1N/0.10/D
	40	0.03	MRDB7L-40/1N/0.03/D	40	0.10	MRDB7L-40/1N/0.10/D